


MODEL 5

Frithængende emfang, 60/80 cm

PRODUKTEGENSKABER

- Højeffektiv emfang med punktudsugning og firkantet metalfedtfilter
- Yderst lydsvag, selv ved høj ydeevne er lydniveauet ekstremt lavt
- Nem vedligeholdelse - metalfedtfilteret afmonteres let og enkelt og kan rengøres i opvaskemaskinen
- Fingertouchbetjening med hastighedsindikator, efterløb og udluftningsfunktion, samt lysdæmper

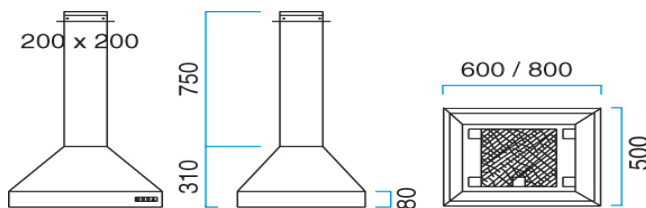

YDERLIGERE INFORMATION

Materiale og motortype angives ved bestilling.
Se mere om valg af motor på www.trepol.dk/emfang

Kan mod merpris

- Leveres i enhver RAL farve (farvekode oplyses)
- Tilpasses til skrå loft (angiv smig + retning)
- Fremstilles i specialmål

Lofthøjde oplyses **kun** ved lofthøjde over 240 cm.
trepol® emfang tilbyder en unik garantiperiode på 2 + 3 år.

Er du interesseret? Tøv ikke med at kontakte os.
Vi er klar med rådgivning, henvisning til nærmeste forhandler eller en fremvisning i vort showroom.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FRITHÆNGENDE MODEL

MOTOR – vælg mellem	Ekstern Indbygget Recirkulation med kulfilter Centraludsugning (lysdæmpning ikke muligt)
MÅL i mm (B x D x H)	600/800 x 500 x 310
LYDNIVEAU	42 db*
ENERGIFORBRUG	160 W*
MATERIALE / FARVE – vælg mellem	Børstet stål, hvid, sort, alu-lak Samt diverse RAL farver
LYSKILDE	4 stk. 20 W Halogenspot med lysdæmper

*) Ved 1000m³ ekstern motor, forudsat korrekt montering.
Klik her for [monteringsvejledning](#) og info om [energimærkning](#)