


MODEL 999

Emfang til indbygning, 54,5 cm



PRODUKTEGENSKABER

- Højeffektiv emfang med punktudsugning og firkantet metalfedtfilter
- Yderst lydsvag, selv ved høj ydeevne er lydniveauet ekstremt lavt
- Nem vedligeholdelse - metalfedtfilteret afmonteres let og enkelt og kan rengøres i opvaskemaskinen
- Monteres under skab eller hylde
- Fingertouchbetjening med hastighedsindikator, efterløb og udluftningsfunktion, samt lysdæmper

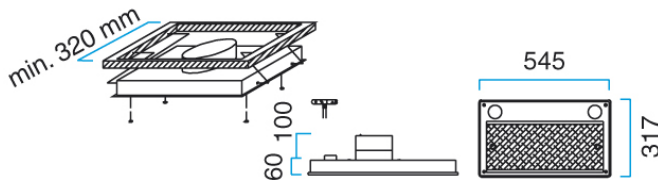

YDERLIGERE INFORMATION

Materiale og motortype angives ved bestilling.
Se mere om valg af motor på www.trepol.dk/emfang

Kan mod merpris

- leveres i enhver RAL farve (farvekode oplyses)
- fremstilles i specialmål

Trepol emfang tilbyder en unik garantiperiode på 2 + 3 år.

Er du interesseret? Tøv ikke med at kontakte os.
Vi er klar med rådgivning, henvisning til nærmeste forhandler eller en fremvisning i vort showroom.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INDBYGNINGS MODEL

MOTOR – vælg mellem	Ekstern Indbygget Recirkulation med kulfilter Centraludsugning (lysdæmpning ikke muligt)
MÅL i mm (B x D x H)	545 x 317 x 60
UDSKÆRINGSMÅL i mm	517 x 285
LYDNIVEAU	42 db*
ENERGIFORBRUG	120 W*
MATERIALE / FARVE – vælg mellem	Børstet stål, hvid, sort, alu-lak Samt diverse RAL farver
LYSKILDE	2 stk. 20 W Halogenspot med lysdæmper

*) Ved 1000m³ ekstern motor, forudsat korrekt montering.

Klik her for [monteringsvejledning](#) og info om [energimærkning](#)